

Fechadura Eletrônica SL125B




CARACTERÍSTICAS

- Abertura por senha ou por biometria
- Cadastro de até 31 usuários com senha
- Cadastro de até 100 usuários com biometria
- Trinco reversível
- Para portas com espessura entre 30 e 50mm
- Tela anti-impressão digital (touch screen)
- Senha de 04 à 12 dígitos
- Modo Master (senha para os administrador)
- Travamento automático (com sensor)
- Travamento manual (passagem livre)
- Fechamento com toque no painel
- Modo de privacidade
- Modo de senha falsa
- Modo silencioso
- Alarmes: acesso negado, arrombamento, anti-roubo, porta aberta e incêndio (+70°C)
- Controle de Volume
- Aviso de bateria fraca
- Alimentação de emergência
- Indicado para regiões litorâneas
- Resistência IP55 conforme norma IEC 60529

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Tensão de alimentação:	6 Vdc
	(04 pilhas alcalinas AA/ LR6)
Alimentação de emergência:	9 Vdc
Sistema anti vandalismo:	Ajustável
Temperatura de operação:	-15°C ~ 60°C
Duração das pilhas (estimada):	2500 acionamentos

Acabamento: PF - Preto Fosco ●

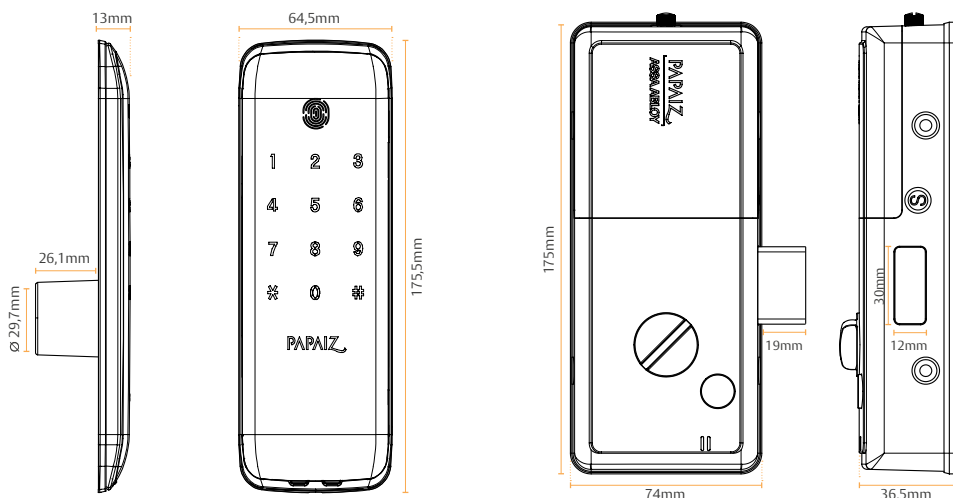

Código	Descrição
0560125BPF	FECHADURA ELETRONICA SMART LOCK SL125B PF BIOMÉTRICA (SOBREPOR)